

DATENBLATT

FLUGGASTTREPPE | FGT 27.001-H-P-MG



Die **FLUGGASTTREPPE | FGT 27.001-H-P-MG** der Blumenbecker Technik GmbH ist eine gezogene **mitgängergeführte Treppe** mit **veränderlicher Plattformhöhe**.


Die Stufen sind gelenkig mit den zweiteiligen Treppenwangen parallelogrammartig verbunden, so dass sich bei der Höhenverstellung die Stufenanzahl nicht verändert und die Stufen somit

immer waagrecht liegen.

Die Treppenstufen bestehen aus **rutschsicherem Alu-Spezialprofil** und sind für die vorgeschriebene **Belastung von 500 kg/m²** ausgelegt.

Die Treppengeländer, bestehend aus an Stielen angeordneten, Handläufen und Knieleisten mit Seitenverkleidung.

SCHNELL AUFSTELLEN EINFACH BEDIENEN SICHER ARBEITEN

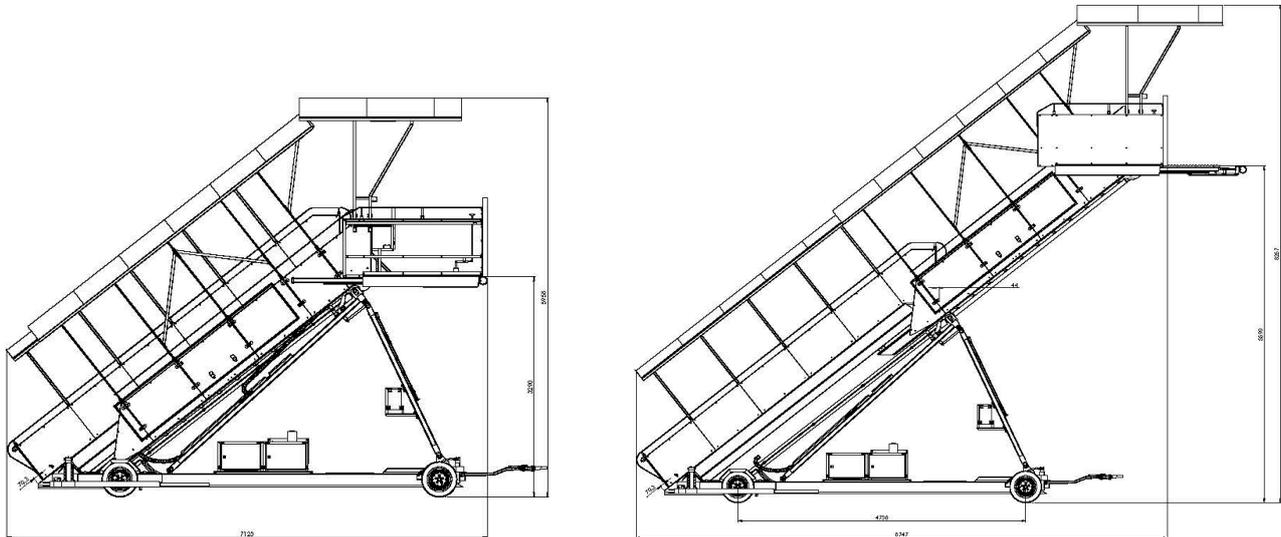

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (Zugdeichsel oben/unten)

ca. 5570 mm/ 7680 mm

Gesamtlänge (Plattform oben/unten)

ca. 10000 mm/ 7130 mm

Gesamtbreite

ca. 2800 mm

min. Gesamthöhe (schleppen)

ca. 5960 mm

max. Gesamthöhe

ca. 8250 mm

PLATTFORM

Breite

ca. 2280 mm

Länge

ca. 2000 mm

kleinste Plattformhöhe

ca. 3300 mm

größte Plattformhöhe

ca. 5600 mm

GEWICHT

Gesamtgewicht

ca. 5730 kg

max. zulässige Traglast

500 kg/m²

LEISTUNG

max. Fahrgeschwindigkeit

25 km/h

max. Windgeschwindigkeit



40 kN

Betriebsspannung

24 V

Ladespannung Primär/Sekundär

230 V/24 V

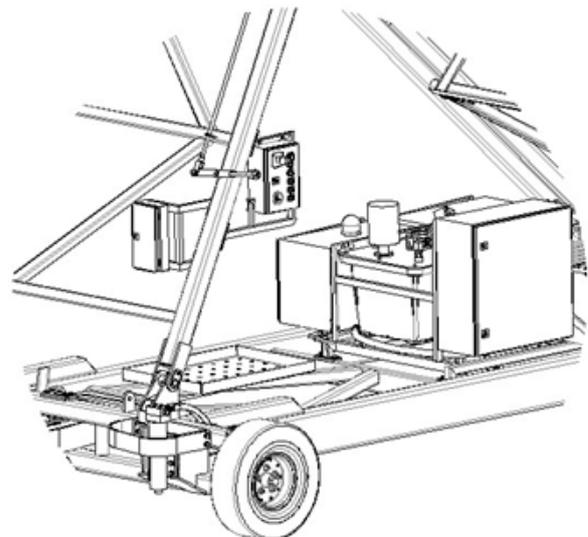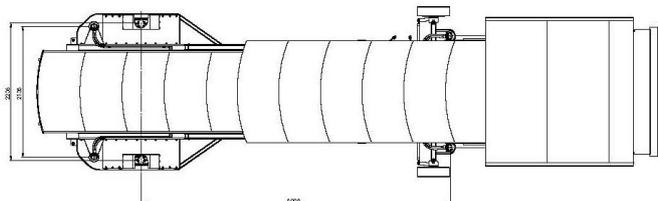

IHR ANSPRECHPARTNER

Vertrieb Flughafenbodengeräte

T: +49 34636 714-0

F: +49 34636 714-29

ZUR INTERNETSEITE

